


# DFWK-12

## 电缆分接箱

### (充气柜)

www.xdzdydq.com

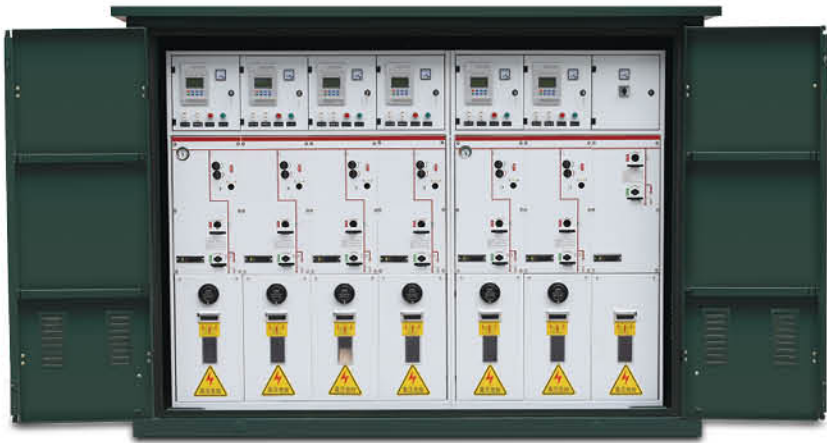


以德立身，尽责敬业，团队至上，追求完美  
Dedicated, dedicated, team-oriented, and pursuing perfection

#### 产品概述

采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头，全密封，全绝缘，免维护，可靠保证人身安全；结构紧凑，外形小巧美观，不锈钢双层箱体，使用寿命可达二十年以上；在不影响主网运行的前提下，实现区域停电检修，减小停电范围；可配一台或多台 SF6 负荷开关。  
接线方式灵活多样，分支出线最多可达八回路；可选避雷器、短路故障指示器，限流熔断器等，满足用户各种要求。

#### 型号含义

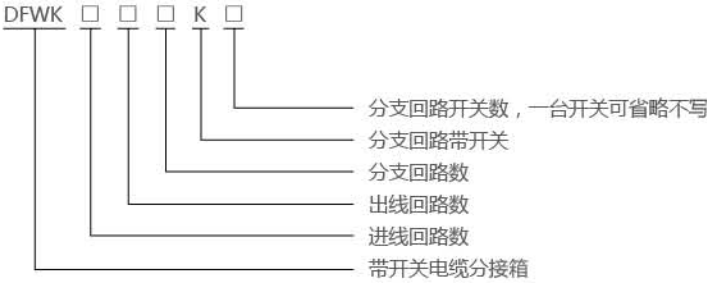

# DFW-12

## 欧式电缆分接箱

以德立身，尽责敬业，团队至上，追求完美  
Dedicated, dedicated, team-oriented, and pursuing perfection

#### 功能特点

- 采用预制式带电可触摸硅橡胶电缆头，全密封、全绝缘、免维护，可靠保证人身安全；
- 结构紧凑，外形小巧美观，不锈钢双层箱体，使用寿命可达二十年以上；
- 在不影响主网运行的前提下，实现区域停电检修，减小停电范围；
- 可配一台或多台 SF6 负荷开关。接线方式灵活多样，分支 出线最多可达 8 回路；
- 可选避雷器、短路故障指示器、限流熔断器等，满足用户各种要求。

#### 主要技术参数

项目	参数
额定电压	12kV
额定电流	630A
工频耐压(相地)	42kV/min
雷电冲击电压	75kV
额定开断电流	630A
额定短路开合电流(峰值)	50kA
额定短时耐受电流	25kA/4S
额定峰值耐受电流	50kA
额定开断电容电流	45A
额定开断电感电流	16A
满负荷开断次数	>100
分合闸机械操作次数	2000